





Ishtar-TB3000

-  Sistema de control de acceso
-  Brazo abatible
-  Bidireccional
-  Desbloqueo mecánico




Ishtar-TB3000 es un nuevo tipo de torniquete de trípode de puente, tiene un efecto de iluminación: indicador de tráfico que puede indicar si la verificación es exitosa. Se utilizan en diversas aplicaciones en interiores o exteriores. Se adaptan perfectamente como una opción económica en los edificios de oficinas y otras aplicaciones relacionadas.









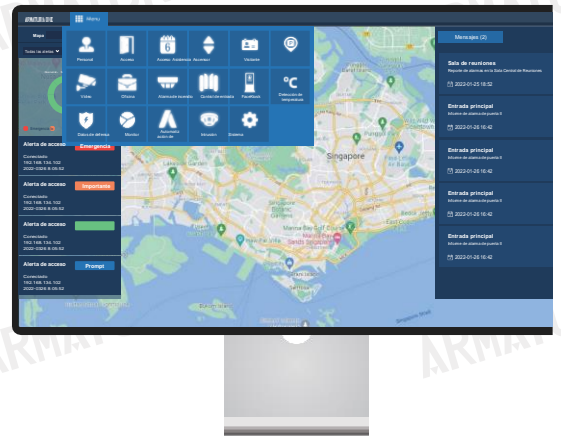




Aplicación estándar

Plataforma de seguridad Armatura One

Plataforma de seguridad versátil basada en la web

Amatura One es la plataforma web “todo en uno” definitiva desarrollada por Armatura. Contiene varios módulos integrados: Personal, control de acceso, control de asistencia, ascensor, visitante, control de estacionamiento, sistema de gestión de vídeo, oficina, control de entrada, FaceKiosk, defensa, supervisión de datos, automatización e intrusión en edificios.




- | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
|  Acceso |  Asistencia |  Ascensor |  Visitante |  Estacionamiento |  Vídeo |  Oficina |
|  Personal |  Control de entrada |  FaceKiosk |  Defensa |  Monitor de datos |  Automatización de edificios |  Intrusión |

Características

- Carcasa y puente de acero inoxidable SUS304
- Torniquete de trípode bidireccional con función de caída del brazo
- Precios más rentables
- Bajo consumo de energía
- Amplia gama de accesorios
- Proceso de instalación fácil y sencillo

Dimensiones

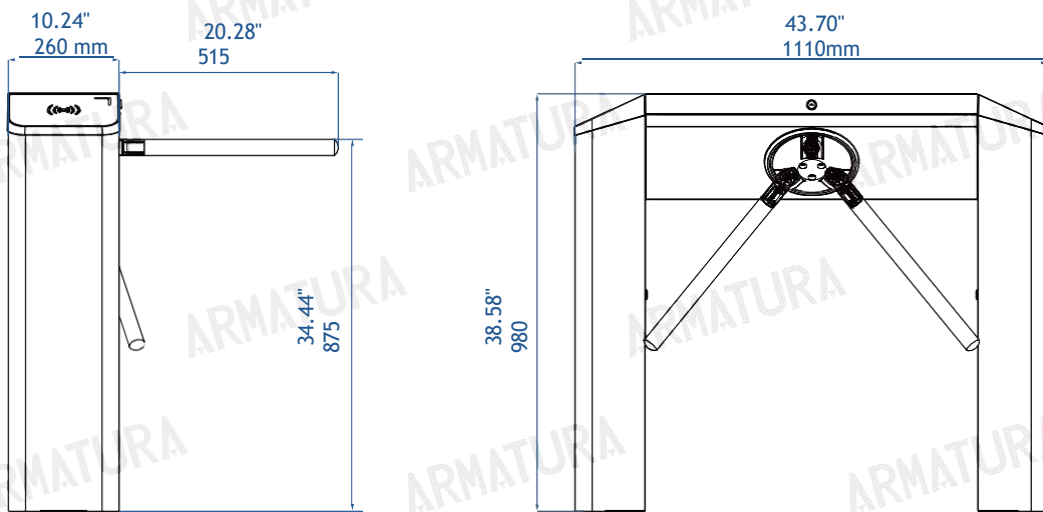

Especificaciones

Requisitos de alimentación

AC110V / 220V, 50 / 60Hz

Humedad de funcionamiento

20% a 80% HR (sin condensación)

Ancho de carril

19.69"
500 mm

Dimensión con embalaje

14,17" de ancho x 47,64" de largo x 42,52" de alto
(360 x 1210 x 1080 mm)

Indicador LED

Soporte

Material de barrera

Acero inoxidable SUS304

Nivel de Seguridad

Medio

Consumo de energía

Funcionamiento: 40W
En espera: 10W

Entorno operativo

Exterior

Huella

10,24" de ancho x 43,70" de largo
260 x 1110 mm

Peso neto

66.14lb
30 kg

Material del armario

Acero inoxidable SUS304

Movimiento de barrera

Rotación

Media de ciclos entre fallos (MCBF)

2 millones

Temperatura de funcionamiento

-4 °F a 158 °F
De -20 °C a 70 °C

Velocidad de rendimiento

Máximo 25/minuto

Dimensiones

30,31" de ancho x 43,70" de largo x 38,58" de alto
(770 x 1110 x 980 mm)

Peso con embalaje

77.16lb
35 kg

Material de la tapa

Plásticos de PC + Acero inoxidable SUS304


Modo de emergencia

Soporte

Opciones/accesorios

Contador, gabinete y tapa de SUS316, control remoto

Configuración

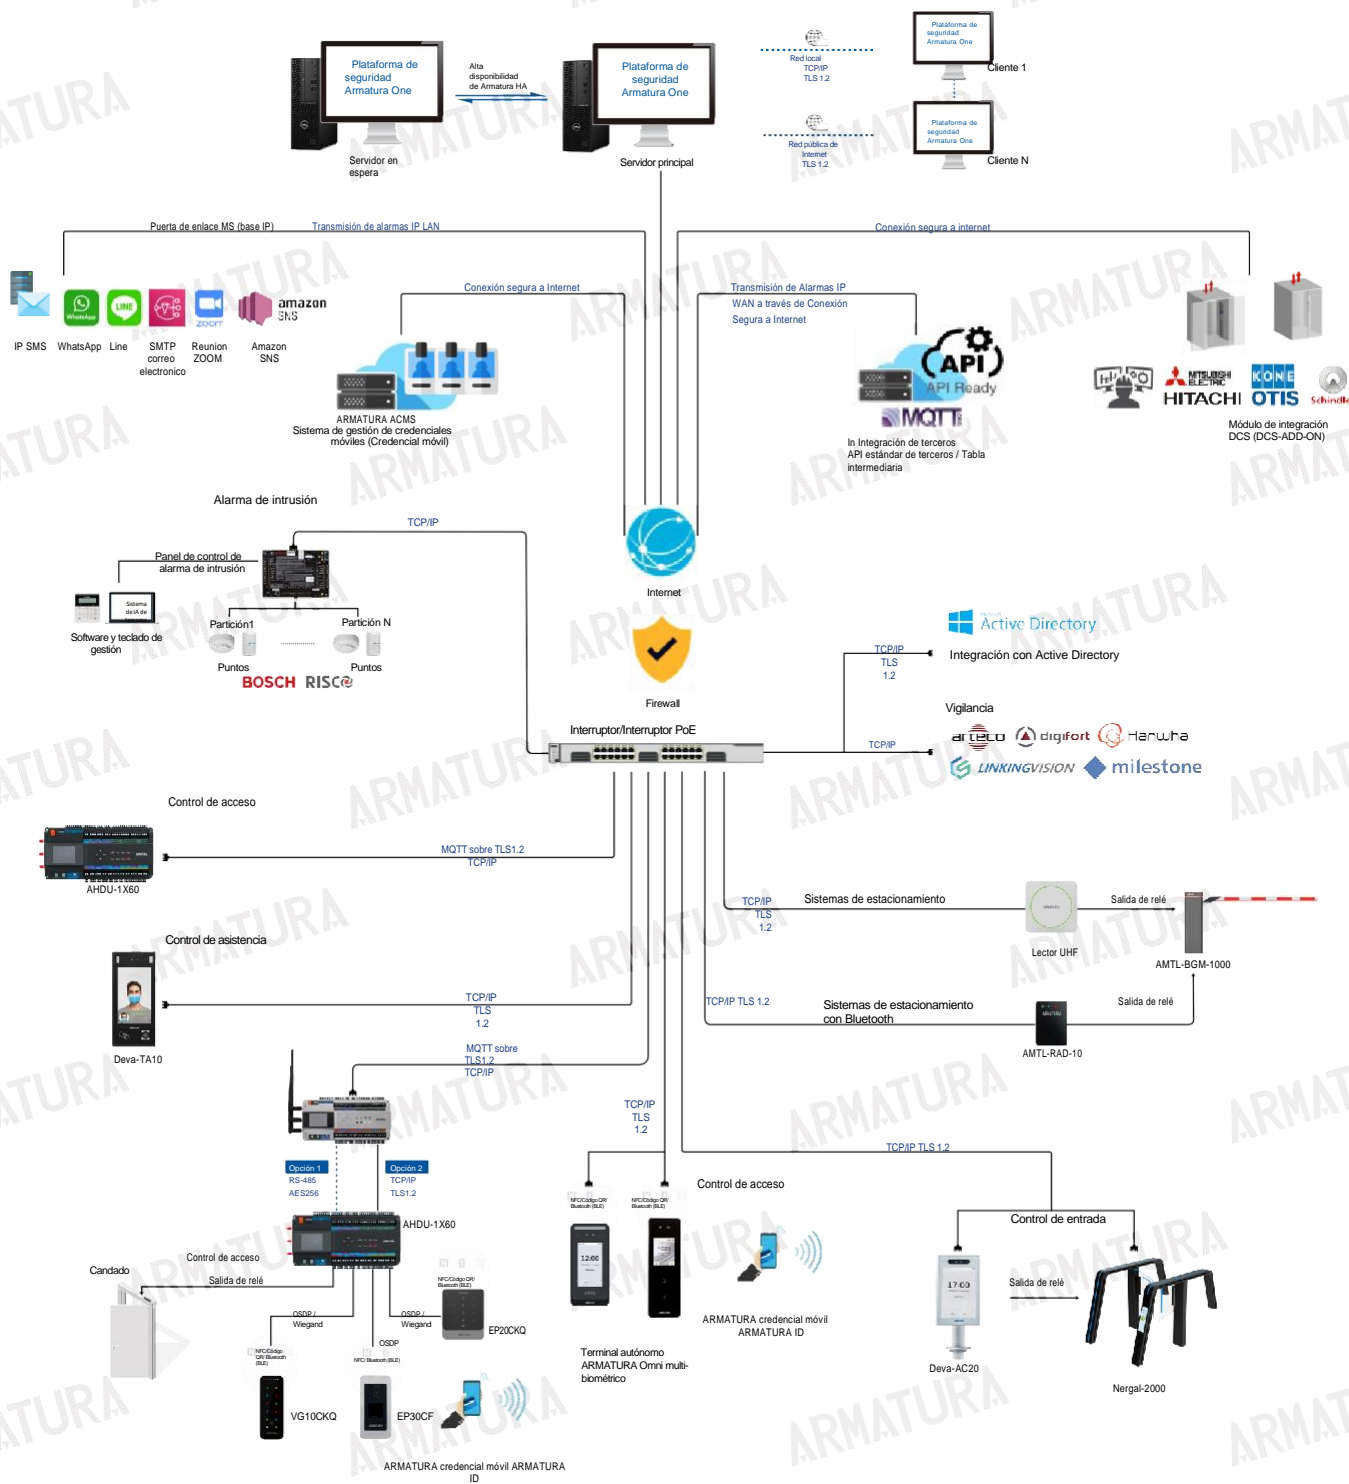

ARMATURA



Dirección: 190 Bluegrass Valley Parkway Alpharetta, GA

30005 Teléfono: +1-650-4556863

Correo electrónico:

sales@armatura.us Sitio web:

www.armatura.us

Copyright © 2023 Armatura LLC @ ARMATURA, el logotipo de ARMATURA, son marcas comerciales de Armatura